

HTG-110 HD-SDI タイトルジェネレータ 仕様書

HD-SDI 方式のデジタル信号に文字を挿入します

市街、河川、国道、山岳等の監視カメラを対象にしています



1、画面イメージ



- 1 画面の上部または下部に一行を表示します
- 2 文字サイズは 72,64,48,32,24,16 ドットの6段階より選択できます
一行の中で文字サイズを変えることもできます
- 3 書体は、明朝、ゴシック、P明朝、Pゴシックが使用できます
- 4 文字はJIS第一水準、第二水準、第三水準、第四水準
その他 人名漢字など 計11,000字 を使用できます (JISx0213)
- 5 文字にはグレーの縁取りが付いています
- 6 本体には32 ページ分のメモリーを持っています
- 7 前面のロータリーSWにより、16 ページの切換えができます
1-32ページの切換えは、LANを使用します

2 文字の入力方法

-1 接続
パソコン

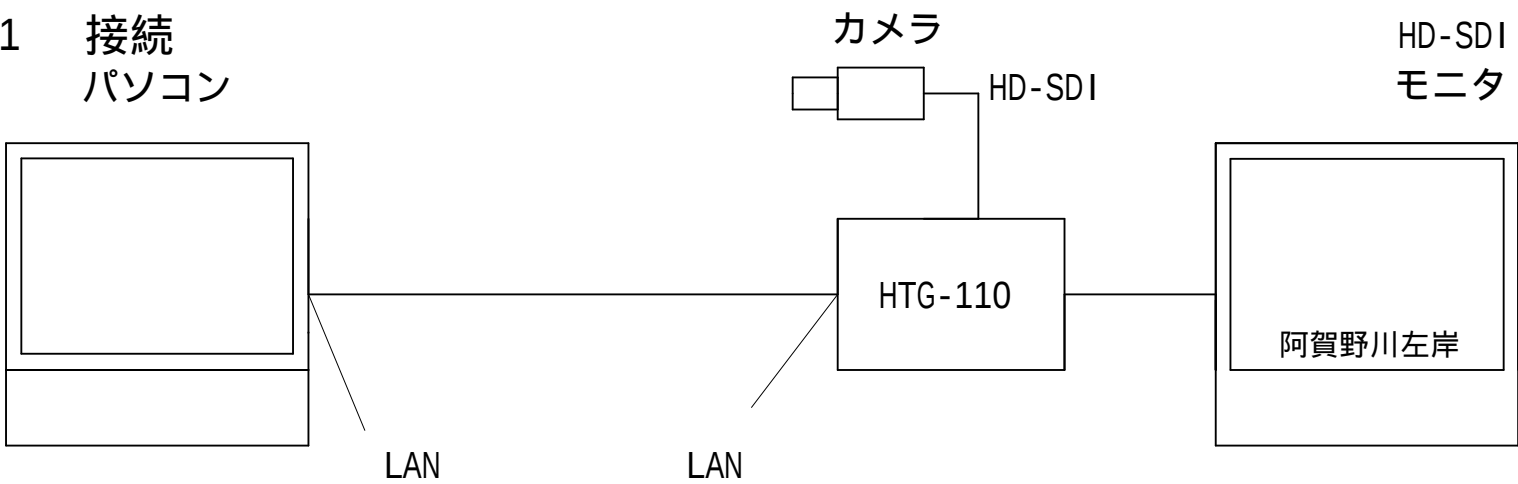

パソコンと本機をLAN ケーブルで接続して下さい
HD-SDI のカメラとモニタを接続してください

-2 パソコン

ウィンドウズのパソコンを用意してください
付属の漢字書き込みソフトをロードしてください (CD ROM)
1行表示のウィンドウが表示されます
明朝体、ゴシック体を選択します
文字の大きさを決めて、ウィンドウに文字を入力します
送信のコマンドにより文字パターンが本体に書き込まれます

3 仕様、定格

	項目	内容	備考
1	映像入力	HD-SDI (デジタル) x1 1080I	BNC
2	映像出力	HD-SDI (デジタル) x1 1080I ループスルー出力 x1	BNC BNC
3	表示位置	上部 1 行または下部に 1 行	LAN 経由
4	文字の移動	画面の1/3単位 (左、中、右)	LAN 経由
5	文字サイズ	72,64,48,36,24,16 ドット (HxV)	LAN 経由
6	フォント	明朝、ゴシック、P明朝、Pゴシック *1 11,000字	JISx0213
7	記録ページ	1 行 x 32 ページ	
8	ページ選択	前面のロータリーSW (1-16 ページ) LAN (1-32 ページ)	LAN 経由
9	文字色	75% グレー	
10	輪郭	15% ドット幅はプリセット可能	
11	対応OS	WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS XP	
12	電源入力	AC90-240V 50/60Hz TBD W	
13	使用温度範囲	0 ~ 40 20 ~ 90%RH	
14	保存温度	-20 ~ 60	
15	外形寸法	215x225x43 (WxDxH)	
16	筐体色	アイボリー (5Y-7/1)	

*1 P明朝、Pゴシック (プロポーショナル)
文字ごとに異なる幅を持ち、読み易くしたフォントをいう

4 外観

